











Skilte

	Side	Model
	Langskilt 215 x 55 x 2 mm. 4 skruehuller	152/163
	Langskilt 215 x 55 x 2 mm. 3 skruehuller (DIN-Norm)	153
	Langskilt 250 x 60 x 2 mm 4 skruehuller	157/165
	Langskilt 230 x 55 x 2 mm. 4 skruehuller, design C.F. Møller Architects	155/164
	Langskilt 230 x 55 x 2 mm. 3 skruehuller, (DIN-Norm), design C.F. Møller Architects	156
	Faconskilt 175 x 170 x 2 mm. 4 skruehuller.....	159/167
		1285/1385
	Faconskilt 200 x 190 x 2 mm, design C.F. Møller Architects	158/166
		1262/1362
	Smalprofilskilt 230 x 32 x 2 mm. 2/3 skruehuller	160/168
	Smalprofilskilt 230 x 32 x 2 mm. 3 skruehuller	169
		1290/1390
		1391

Backplates

	Page	No
		Lever position top/bottom
	Backplate 215 x 55 x 2 mm. 4 screw holes 152/163	1201/1301
	Backplate 215 x 55 x 2 mm. 3 screw holes (DIN-Norm) 153	1202
	Backplate 250 x 60 x 2 mm 4 screw holes 157/165	1230/1330
	Backplate 230 x 55 x 2 mm. 4 screw holes, design C.F. Møller Architects 155/164	1212/1312
	Backplate 230 x 55 x 2 mm. 3 screw holes, (DIN-Norm), design C.F. Møller Architects 156	1213
	Backplate 175 x 170 x 2 mm. 4 screw holes 159/167	1285/1385
	Backplate 200 x 190 x 2 mm, design C.F. Møller Architects 158/166	1262/1362
	For narrow profile doors, 230 x 32 x 2 mm. 160/168	1290/1390
	For narrow profile doors, 230 x 32 x 2 mm. 169	1299

1201




Langskilt, 215x55x2 mm


- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.
- Dørgrebshul foroven.
- Huller for træskruer eller M4 skruer.
- Leveres i sæt inkl. træskruer 3,5x13 mm, Torx nr. 15.

Backplate, 215x55x2 mm


- Available in satin stainless steel (AISI 304) or bright polished brass.
- Drilled for wood screws or M4 screws.
- Supplied in pairs including wood screws 3,5x13 mm, Torx no 15.

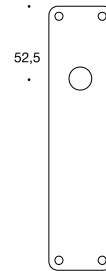


Produktvarianter · Product variants




■ 1201.00
■ P1201.90



■ 1201.02.EX
■ P1201.92.EX



■ 1201.03.TX
■ P1201.93.TX



■ 1201.036.TX
■ P1201.936.TX

X angiver afstand mellem dørgrebshul og cylinder/nøglehul/vrider - se side 396.

X indicates the distance between the centre of the lever hole and the centre of the keyhole/cylinder (X-centres) - see page 396.



■ 1201.05
■ P1201.95

■ rustfrit stål/stainless steel
■ messing/brass

1202



Specialprodukt, produceres efter ordre


Langskilt, 215x55x2 mm

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304)
- Dørgrebshul foroven.
- Huller for træskruer eller M4 skruer.
- Leveres i sæt inkl. træskruer 3,5x13 mm, Torx nr. 15, skruer M4 x 84 mm Torx nr. 15, løse bøsninger samt Randi-Plug®.


Special, made to order

Backplate, 215x55x2 mm


- Available in satin stainless steel (AISI 304)
- Drilled for wood screws or M4 screws.
- Supplied in pairs including wood screws 3,5x13 mm, Torx no 15. screws M4x84 mm, Torx no 15, loose bushes and Randi-Plug®.

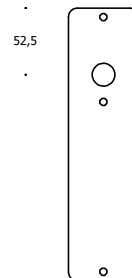


Produktvarianter · Product variants




■ 1202.00



■ 1202.02.EX




■ 1202.03.TX



■ 1202.036.TX

X angiver afstand mellem dørgrebshul og cylinder/nøglehul/vrider - se side 396.

X indicates the distance between the centre of the lever hole and the centre of the keyhole/cylinder (X-centres) - see page 396.



■ 1202.05

1202.02



Specialprodukt, produceres efter ordre


Langskilt, 215x55x2 mm

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).
- Med sikkerhedsroset og påsvejste gevindstudse.
- Dørgrebshul foroven.
- Leveres i sæt inkl. M4 x 84 mm skruer Torx nr. 15 samt Randi-Plug®.


Special, made to order

Backplate, 215x55x2 mm

- Available in satin stainless steel (AISI 304).
- With security escutcheon and attached bushes.
- Supplied in pairs including screws M4x84 mm Torx no 15, and Randi-Plug®.

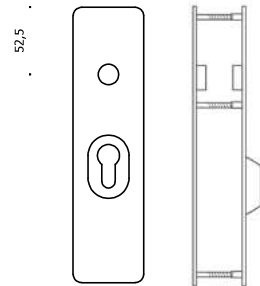

Produktvarianter · Product variants



■ 1202.02.ESX

Bestillingseksempel:
1202.02.ESG.10
G = 72 mm x-afstand
10 = højde inkl. skilt.

Ex. how to order:
1202.02.ESG.10
G = 72 mm x-centres
10 = height incl. backplate.

Sikkerhedsrosetten fås i højderne
10, 12, 14, 16, 18 mm, inkl. skiltets tykkelse.

X angiver afstand mellem dørgrebshul og
cylinder - se side 396.

Available heights of security escutcheon:
10, 12, 14, 16 and 18 mm, incl. height of the
backplate.

X indicates the distance between the centre of
the lever hole and the centre of the cylinder
(X-centres) - see page 396.

1212



Specialprodukt, produceres efter ordre

Langskilt 230x55x2 mm. Designet af C.F. Møller Architects som en del af en komplet designserie

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304)
- Dørgrebshul foroven.
- Huller for træskruer eller M4 skruer.
- Leveres i sæt inkl. træskruer 3,5x13 mm, Torx nr. 15.

Special, made to order


Backplate, 230x55x2 mm.

Designed by C.F. Møller Architects.


- Available in satin stainless steel (AISI 304)
- Drilled for wood screws or M4 screws.
- Supplied in pairs including wood screws 3,5x13 mm, Torx no 15.




Produktvarianter · Product variants




■ 1212.00



■ 1212.02.EX




■ 1212.03.TX



■ 1212.036.TX

X angiver afstand mellem dørgrebshul og cylinder/nøglehul/vrider - se side 396.

X indicates the distance between the centre of the lever hole and the centre of the keyhole/cylinder (X-centres) - see page 396.



■ 1212.05

1213




Langskilt 230x55x2 mm. Designet af C.F. Møller Architects som en del af en komplet designserie

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304)
- Dørgrebshul foroven.
- Huller for træskruer eller M4 skruer.
- Leveres i sæt inkl. træskruer 3,5x13 mm, Torx nr. 15, skruer M4 x 84 mm Torx nr. 15, løse bøsninger samt Randi-Plug®.


Backplate, 230x55x2 mm.

Designed by C.F. Møller Architects


- Available in satin stainless steel (AISI 304)
- Drilled for wood screws or M4 screws.
- Supplied in pairs including wood screws 3,5x13 mm, Torx no 15. screws M4x84 mm, Torx no 15, loose bushes and Randi-Plug®.




Produktvarianter · Product variants




■ 1213.00



■ 1213.02.EX




■ 1213.03.TX



■ 1213.036.TX

X angiver afstand mellem dørgrebshul og cylinder/nøglehul/vrider - se side 396.

X indicates the distance between the centre of the lever hole and the centre of the keyhole/cylinder (X-centres) - see page 396.



■ 1213.05

1230




Langskilt, 250x60x2 mm


- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304)
- Dørgrebshul foroven.
- Huller for træskruer eller M4 skruer.
- Leveres i sæt inkl. træskruer 3,5x13 mm, Torx nr. 15.

Backplate, 250x60x2 mm


- Available in satin stainless steel (AISI 304)
- Drilled for wood screws or M4 screws.
- Supplied in pairs including wood screws 3,5x13 mm, Torx no 15.

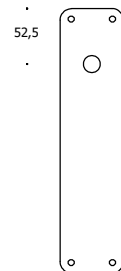


Produktvarianter · Product variants




■ 1230.00



■ 1230.02.EX




■ 1230.03.TX



■ 1230.036.TX

X angiver afstand mellem dørgrebshul og cylinder/nøglehul/vrider - se side 396.

X indicates the distance between the centre of the lever hole and the centre of the keyhole/cylinder (X-centres) - see page 396.



■ 1230.05

1262



Specialprodukt, produceres efter ordre

Faconskilt, 200x190x2 mm.


Designet af C.F. Møller Architects som en del af en komplet designserie

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304)
- Dørgrebshul foroven.
- Huller for træskruer eller M4 skruer.
- Leveres i sæt inkl. træskruer 3,5x13 mm, Torx nr. 15.


Special, made to order

Backplate, 200x190x2 mm. Designed by C.F. Møller Architects as part of a complete design series


- Available in satin stainless steel (AISI 304)
- Drilled for wood screws or M4 screws.
- Supplied in pairs including wood screws 3,5x13 mm, Torx no 15.




Produktvarianter · Product variants




■ 1262.00



■ 1262.02.EX



■ 1262.03.TX (L/R)



■ 1262.036.TX (L/R)



■ 1262.05

Angiv højre = R eller venstre = L som sidste ciffer ved toiletbesætning eller cylinder/vrider.
X angiver afstand mellem dørgrebshul og cylinder/nøglehul/vrider - se side 396.

Specify right handed = R or left handed = L as last digit when ordering „bathroom“ or „cylinder/turn“.
X indicates the distance between the centre of the lever hole and the centre of the keyhole/cylinder (X-centres) - see page 396.

1285




Faconskilt, 175x170x2 mm


- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304)
- Dørgrebshul foroven.
- Huller for træskruer eller M4 skruer.
- Leveres i sæt inkl. træskruer 3,5x13 mm, Torx nr. 15.

Backplate, 175x170x2 mm


- Available in satin stainless steel (AISI 304)
- Drilled for wood screws or M4 screws.
- Supplied in pairs including wood screws 3,5x13 mm, Torx no 15.

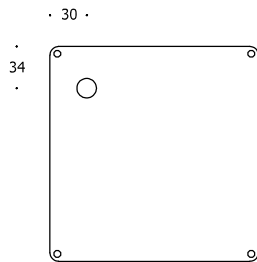


Produktvarianter · Product variants




■ 1285.00



■ 1285.02.EX



■ 1285.03.TX (L/R)



■ 1285.036.TX (L/R)



■ 1285.05

Angiv højre = R eller venstre = L som sidste ciffer ved toiletbesætning eller cylinder/vrider.
X angiver afstand mellem dørgrebshul og cylinder/nøglehul/vrider - se side 396.

Specify right handed = R or left handed = L as last digit when ordering „bathroom“ or „cylinder/turn“.
X indicates the distance between the centre of the lever hole and the centre of the keyhole/cylinder (X-centres) - see page 396.

1290




Langskilt, 230x32x2 mm, til smalprofiløre


- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304)
- Dørgrebshul foroven.
- Huller for træskruer eller M4 skruer.
- Leveres i sæt inkl. træskruer 3,5x13 mm, Torx nr. 15, skruer M4 x 84 mm Torx nr. 15, løse bøsninger samt Randi-Plug®.

Backplate, 230x32x2 mm, for narrow profile doors


- Available in satin stainless steel (AISI 304)
- Drilled for wood screws or M4 screws.
- Supplied in pairs including wood screws 3,5x13 mm, Torx no 15. screws M4x84 mm, Torx no 15, loose bushes and Randi-Plug®.




Produktvarianter · Product variants




■ 1290.00



■ 1290.02.EX




■ 1290.03.TX



■ 1290.036.TX

X angiver afstand mellem dørgrebshul og cylinder/nøglehul/vrider - se side 396.

X indicates the distance between the centre of the lever hole and the centre of the keyhole/cylinder (X-centres) - see page 396.



■ 1290.05

1290.02



Specialprodukt, produceres efter ordre


Langskilt, 230x32x2 mm

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).
- Med sikkerhedsroset og påsvejste gevindstudse.
- Dørgrebshul foroven.
- Leveres i sæt inkl. M4x84 mm skruer Torx nr. 15 samt Randi-Plug®.


Special, made to order

Backplate, 230x32x2 mm

- Available in satin stainless steel (AISI 304).
- With security escutcheon and attached bushes.
- Supplied in pairs including screws M4x84 mm Torx no 15 and Randi-Plug®.

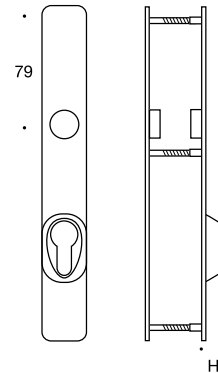

Produktvarianter · Product variants



■ 1290.02.ESX

Bestillingseksempel:
1290.02.ESG.10
G = 72 mm x-afstand
10 = højde inkl. skilt.

Ex. how to order:
1290.02.ESG.10
G = 72 mm x-centres
10 = height incl. backplate.

Sikkerhedsrosetten fås i højderne
10, 12, 14, 16, 18 mm, inkl. skiltets tykkelse.

X angiver afstand mellem dørgrebshul og
cylinder - se side 396.

Available heights of security escutcheon:
10, 12, 14, 16 and 18 mm, incl. height of the
backplate.

X indicates the distance between the centre of
the lever hole and the centre of the cylinder
(X-centres) - see page 396.

Kilden, Kristiansand
Performing Arts Centre
Architects: ALA architects Ltd



1301




Langskilt, 215x55x2 mm

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.
- Dørgrebshul forneden.
- Huller for træskruer eller M4 skruer.
- Leveres i sæt inkl. træskruer 3,5x13 mm.




Backplate, 215x55x2 mm


- Available in satin stainless steel (AISI 304) or bright polished brass.
- With lever position at the bottom for handle.
- Drilled for wood screws or M4 screws.
- Supplied in pairs including wood screws 3,5x13 mm.
- Fits Scandinavian standard locks.

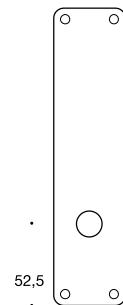


Produktvarianter · Product variants




■ 1301.00
■ P1301.90




■ 1301.01.AX
■ P1301.91.AX




■ 1301.02.AX
■ P1301.92.AX




■ 1301.03.TX
■ P1301.93.TX




■ 1301.036.TX
■ P1301.936.TX



■ 1301.01.HX
■ P1301.91.HX



■ 1301.02.HX
■ P1301.92.HX



■ 1301.05
■ P1301.95

Eventuel konisk cylinderring bestilles særskilt. Se side 117. Passer til ASSA/Trioiving sikkerhedscylinder.

X angiver afstand mellem dørgrebshul og cylinder/nøglehul/vrider - se side 396.

Tapered cylinder rings should be ordered separately. See page 117. Fits ASSA/Trioiving security cylinder.

X indicates the distance between the centre of the lever hole and the centre of the keyhole/cylinder (X-centres) - see page 396.

■ rustfrit stål/stainless steel
■ messing/brass

1312




Langskilt, 230x55x2 mm. Designet af C.F. Møller Architects som en del af en komplet designserie

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304)
- Dørgrebshul forneden.
- Huller for træskruer eller M4 skruer.
- Leveres i sæt inkl. træskruer 3,5x13 mm.


Backplate, 230x55x2 mm.

Designed by C.F. Møller Architects

- Available in satin stainless steel (AISI 304)
- With lever position at the bottom for handle.
- Drilled for wood screws or M4 screws.
- Supplied in pairs including wood screws 3,5x13 mm.
- Fits Scandinavian standard locks.

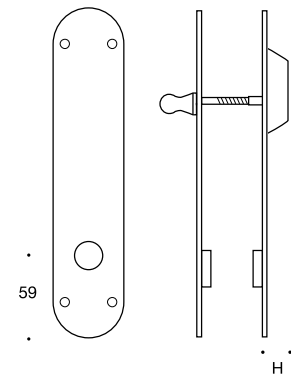

Produktvarianter · Product variants

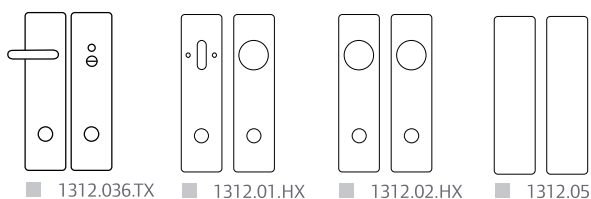

Eventuel konisk cylinderring bestilles særskilt. Se side 117. Passer til ASSA/Trioving sikkerhedscylinder.

X angiver afstand mellem dørgrebshul og cylinder/nøglehul/vrider - se side 396.

Tapered cylinder rings should be ordered separately. See page 117. Fits ASSA/Trioving security cylinder.

X indicates the distance between the centre of the lever hole and the centre of the keyhole/cylinder (X-centres) - see page 396.

1330




Langskilt, 250x60x2 mm


- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304)
- Dørgrebshul fornedet.
- Huller for træskruer eller M4 skruer.
- Leveres i sæt inkl. træskruer 3,5x13 mm.

Backplate, 250x60x2 mm


- Available in satin stainless steel (AISI 304)
- With lever position at the bottom for handle.
- Drilled for wood screws or M4 screws.
- Supplied in pairs including wood screws 3,5x13 mm.
- **Fits Scandinavian standard locks.**

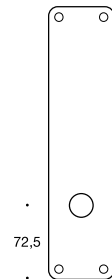


Produktvarianter · Product variants




■ 1330.00




■ 1330.01.AX




■ 1330.02.AX




■ 1330.03.TX



■ 1330.036.TX



■ 1330.01.HX



■ 1330.02.HX



■ 1330.05

Eventuel konisk cylinderring bestilles særskilt. Se side 117. Passer til ASSA/Trioving sikkerhedscylinder.

X angiver afstand mellem dørgrebshul og cylinder/nøglehul/vrider - se side 396.

Tapered cylinder rings should be ordered separately. See page 117. Fits ASSA/Trioving security cylinder.

X indicates the distance between the centre of the lever hole and the centre of the keyhole/cylinder (X-centres) - see page 396.

1362




Faconskilt, 200x190x2 mm.

Designet af C.F. Møller Architects som en del af en komplet designserie


- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304)
- Dørgrebshul forneden.
- Huller for træskruer eller M4 skruer.
- Leveres i sæt inkl. træskruer 3,5x13 mm.

Backplate, 200x190x2 mm. Designet by C.F. Møller Architects as part of a complete design series


- Available in satin stainless steel (AISI 304)
- With lever position at the bottom for handle.
- Drilled for wood screws or M4 screws.
- Supplied in pairs including wood screws 3,5x13 mm.
- Fits Scandinavian standard locks.




Produktvarianter · Product variants




■ 1362.00




■ 1362.01.AX (L/R)




■ 1362.02.AX




■ 1362.03.TX (L/R)



■ 1362.036.TX (L/R)



■ 1362.01.HX (L/R)



■ 1362.02.HX



■ 1362.05

Angiv højre = R eller venstre = L som sidste ciffer ved toiletbesætning eller cylinder/vrider. Illustrationerne viser venstre-sæt. Eventuel konisk cylinderring bestilles særskilt. Se side 117. Passer til ASSA/Trioving sikkerhedscylinder. X angiver afstand mellem dørgrebshul og cylinder/nøglehul/vrider - se side 396.

Specify right handed = R or left handed = L as last digit when ordering „bathroom“ or „cylinder/turn“. The illustrations show left handed pairs. Tapered cylinder rings should be ordered separately. See page 117. Fits ASSA/Trioving security cylinder. X indicates the distance between the centre of the lever hole and the centre of the keyhole/cylinder (X-centres) - see page 396.

1385




Faconskilt, 175x170x2 mm


- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304)
- Dørgrebshul forneden.
- Huller for træskruer eller M4 skruer.
- Leveres i sæt inkl. træskruer 3,5x13 mm.

Backplate, 175x170x2 mm


- Available in satin stainless steel (AISI 304)
- With lever position at the bottom for handle.
- Drilled for wood screws or M4 screws.
- Supplied in pairs including wood screws 3,5x13 mm.
- Fits Scandinavian standard locks.




Produktvarianter · Product variants




■ 1385.00




■ 1385.01.AX (L/R)




■ 1385.02.AX




■ 1385.03.TX (L/R)



■ 1385.036.TX (L/R)



■ 1385.01.HX (L/R)



■ 1385.02.HX



■ 1385.05

Angiv højre = R eller venstre = L som sidste ciffer ved toiletbesætning eller cylinder/vrider. Illustrationerne viser venstre-sæt.
Eventuel konisk cylinderring bestilles særskilt. Se side 117. Passer til ASSA/Trioving sikkerhedscylinder.
X angiver afstand mellem dørgrebshul og cylinder/nøglehul/vrider - se side 396.

Specify right handed = R or left handed = L as last digit when ordering „bathroom“ or „cylinder/turn“. The illustrations show left handed pairs.
Tapered cylinder rings should be ordered separately. See page 117. Fits ASSA/Trioving security cylinder.
X indicates the distance between the centre of the lever hole and the centre of the keyhole/cylinder (X-centres) - see page 396.

1390



Langskilt, 230x32x2 mm, til smalprofildøre


- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304)
- Dørgrebshul fornedet.
- Huller for træskruer eller M4 skruer.
- Leveres i sæt inkl. træskruer 3,5x13 mm. Varianter med konisk cylinderafdækning leveres med M4x84 mm skruer Torx nr. 15 samt Randi-Plug®
- Vi anbefaler brug af underlagsskive nr. 61390 ved montering af skilte på glas-/alu- og ståldøre, se side 368.

Backplate, 230x32x2 mm, for narrow profile doors


- Available in satin stainless steel (AISI 304)
- With lever position at the bottom for handle.
- Drilled for wood screws or M4 screws.
- Supplied in pairs including wood screws 3,5x13 mm. Variants with tapered cylinder ring are supplied with screws M4x84 mm Torx no 15 and Randi-Plug®.
- We recommend use of rubber washer no 61390 for mounting on glass/aluminium and steel doors, see page 368.
- Fits Scandinavian standard locks.




Produktvarianter · Product variants




■ 1390.00



■ 1390.01.AX




■ 1390.01.ASX*




■ 1390.02.AX

* Skilte med konisk cylinderafdækning kan leveres i højderne 9, 11, 13, 15 og 18 mm, til oval cylinder og i højderne 9, 13 og 18 mm, til Rokoko cylinder (inkl. skiltets tykkelse på 2 mm.) med påsvejste studse på udvendig side.


X angiver afstand mellem dørgrebshul og cylinder/nøglehul/vrider - se side 396.




■ 1390.02.ASX*



■ 1390.08.ARSX*1



■ 1390.08.ASX*U



■ 1390.05

* Backplates with tapered cylinder rings are available in heights 9, 11, 13, 15 and 18 mm, for oval shaped cylinder and heights 9, 13, 18 mm for Rokoko cylinder. (incl. 2 mm. height of the backplate) with welded bushes on the outside plate.

X indicates the distance between the centre of the lever hole and the centre of the keyhole/cylinder (X-centres) - see page 396.

1391



Specialprodukt, produceres efter ordre

Langskilt, 230x32x2 mm, til smalprofiløre.

Passer til følgende låsekasser: ASSA 1361, 1362, EL480, EL482 og EL490.

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).
- Med påsvejste studse på udvendig side.
- Dørgrebshul forneden. X-afstand = 115 mm.
- Huller for M4 skruer.
- Leveres i sæt inkl. M4x84 mm skruer Torx nr. 15 samt Randi-Plug®.
- Vi anbefaler brug af underlagsskive nr. 61390 ved montering af skilte på glas-/alu- og ståldøre, se side 368.

Special, made to order


Backplate, 230x32x2 mm, for narrow profile doors.

Fits the following locks: ASSA 1361, 1362, EL480, EL482 and EL490.


- Available in satin stainless steel (AISI 304).
- With welded bushes on the outside plate.
- With lever position at the bottom for handle. X-centres = 115 mm
- Drilled for wood screws or M4 screws.
- Supplied in pairs including screws M4x84 mm Torx no 15 and Randi-Plug®
- We recommend use of rubber washer no 61390 for mounting on glass/aluminium and steel doors, see page 368.
- Fits Scandinavian standard locks.




Produktvarianter · Product variants




■ 1391.00



■ 1391.01.ASY*



■ 1391.02.ASY*



■ 1391.05



■ 1391.001



■ 1391.08.ARSY*1



■ 1391.08.ASY*U

* Skilte med konisk cylinderafdækning kan leveres i højderne 9, 11, 13, 15 og 18 mm, til oval cylinder og i højderne 9, 13 og 18 mm, til Rokoko cylinder (inkl. skiltets tykkelse på 2 mm.) med påsvejste studse på udvendig side.

* Backplates with tapered cylinder rings are available in heights 9, 11, 13, 15 and 18 mm, for oval shaped cylinder and heights 9, 13, 18 mm for Rokoko cylinder. (incl. 2 mm. height of the backplate) with welded bushes on the outside plate.

x-afstand / x-centres = 115 mm